

Dokument (page size) musi mieć dokładnie wymiar **122x122 mm**, a projekt nadruku musi być wyśrodkowany względem dokumentu.

WYMIARY PŁYTY: średnica zewnętrzna 120 mm
średnica wewnętrzna 15 mm

POLE ZADRUKU: średnica zewnętrzna max. 116 mm
średnica wewnętrzna min. 21 mm
- pomiędzy 33,25 mm a 34,75 mm obszar bez możliwości nadruku - proszę uwzględnić to przy projektowaniu
Szczegółowe wskazówki dotyczące pola zadruku na 2 stronie specyfikacji


TOLERANCJA PASOWANIA: dopuszczalne przesunięcia kolorów od 0,01mm do 0,10 mm (prosimy stosować kompensujące je podlewki)

PRÓBA KOLORÓW: Przy nadruku OFFSET musi być dostarczona próba koloru (cromalin)

MATERIAŁ: Do wykonania nadruku przyjmujemy materiał wyłącznie w postaci elektronicznej - patrz Zasady Przygotowania Materiałów Elektronicznych do Druku


KOLORY: 4 kolory w systemie CMYK + lakier bezbarwny (na życzenie)
Biały podkład jest zawsze dodawany
Nie ma możliwości wykonania nadruku w systemie PANTONE
W przypadku stosowania czarnych płaszczyzn, kolor czarny 'K' należy wzmocnić przez dodanie co najmniej 50% cyjanu i 50% magenty

NAPISY: minimalna wielkość czcionki
w pozytywie 4,5 punkta
w negatywie 5 punktów



Zalecenia dla nadruku bez podkładu lub podkładu z wybraniem

Metalizacja

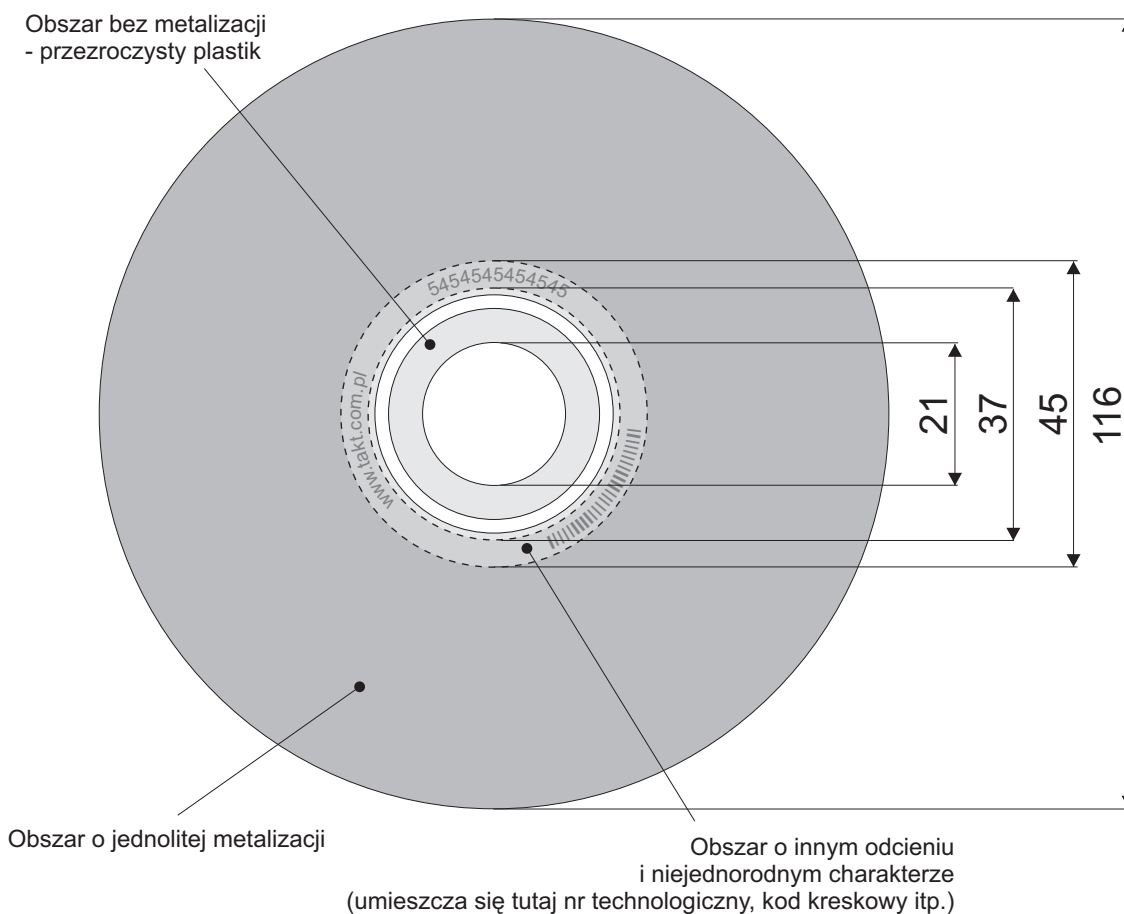

METALIZACJA a nadruk

Struktura metalizacji płyty w obszarze nadruku:

od 116 do 45 mm - jednolita metalizacja

od 45 do 37 mm - metalizacja o innym odcieniu z dodatkowymi elementami tj. kod kreskowy, nr. technologiczne itp.

od 37 do 21 mm - brak metalizacji, przezroczysty plastik

Przy projektowaniu nadruku **bez podkładu lub podkładu z wybraniem** należy wziąć pod uwagę różnice w wyglądzie metalizacji płyty. Niejednorodność tła pomiędzy 45 a 37 mm spowoduje że elementy mogą stać się mało estetyczne a czasem nawet nieczytelne.

Nadruk na obszarze bez metalizacji może różnić się kolorystycznie w stosunku do nadruku na pozostałym obszarze.

Zalecamy projektowanie nadruku w obszarze 116 do 45 mm.