





SPECYFIKACJA DVD

Nadruk DVD5/9 - Sitodruk

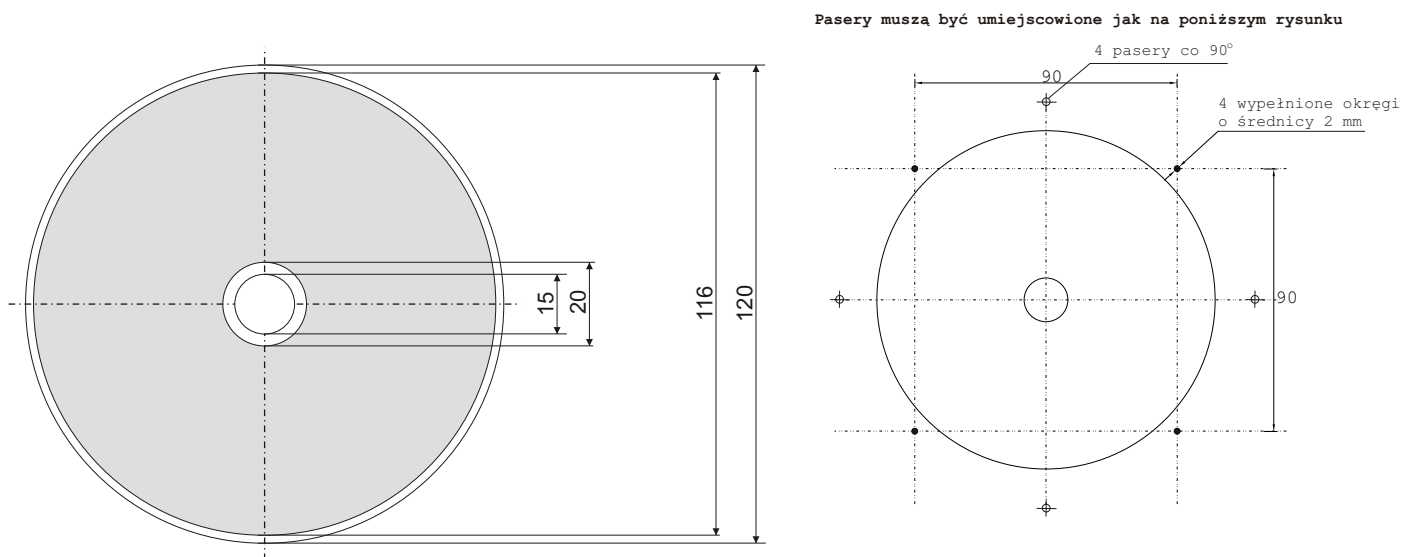

- POLE ZADRUKU:** średnica zewnętrzna max. 116 mm
 średnica wewnętrzna min. 20 mm
 - pomiędzy 20 mm a 37,5 mm obszar bez metalizacji - proszę uwzględnić
 to przy projektowaniu
 Szczegółowe wskazówki dotyczące pola zadruku na 2 stronie specyfikacji
- TOLERANCJA PASOWANIA:** dopuszczalne przesunięcia kolorów od 0,01mm do 0,10 mm
 (prosimy stosować kompensujące je podlewki)
- GRADIENT:** Gładkie przejścia tonalne nie są możliwe przy sitodruku
- PRÓBA KOLORÓW:** **Przy nadruku PICTURE DISC musi być dostarczona próba koloru (cromalin)**
- KOLORY:** 1 - 6 kolorów określonych w systemie CMYK lub PANTONE
 (prosimy podać kolejność)
 Kolejność druku kolorów (PICTURE DISC) - **biały podkład, Y, C, M, K**
- DIAPOZYTYWY:** Naświetlane pozytywowo, **prawo czytelnie, emulsją do góry, "na sito"**
 Wszystkie filmy muszą zawierać pasery i opis kolorów, nie mogą być
 uszkodzone mechanicznie (porysowane, zagniecione itp.)
 - **gęstość rastra do 133 lpi, rozdzielczości 2540 dpi,**
 - **drukowalna /widoczna/ zmiana nasycenia koloru od 15 do 90%**
 W przypadku stosowania czarnych płaszczyzn, kolor czarny 'K' należy
 wzmocnić przez dodanie co najmniej 50% cyjanu i 50% magenty
- kąty rastra przy druku PICTURE DISC
 C 7,5 stopni
 M 37 stopni
 Y -7,5 stopni
 K 67 stopni
- NAPISY:** minimalna wielkość czcionki
 w pozytywie 4,5 punkta
 w negatywie 5 punktów

Zalecenia dla nadruku bez podkładu lub podkładu z wybraniem

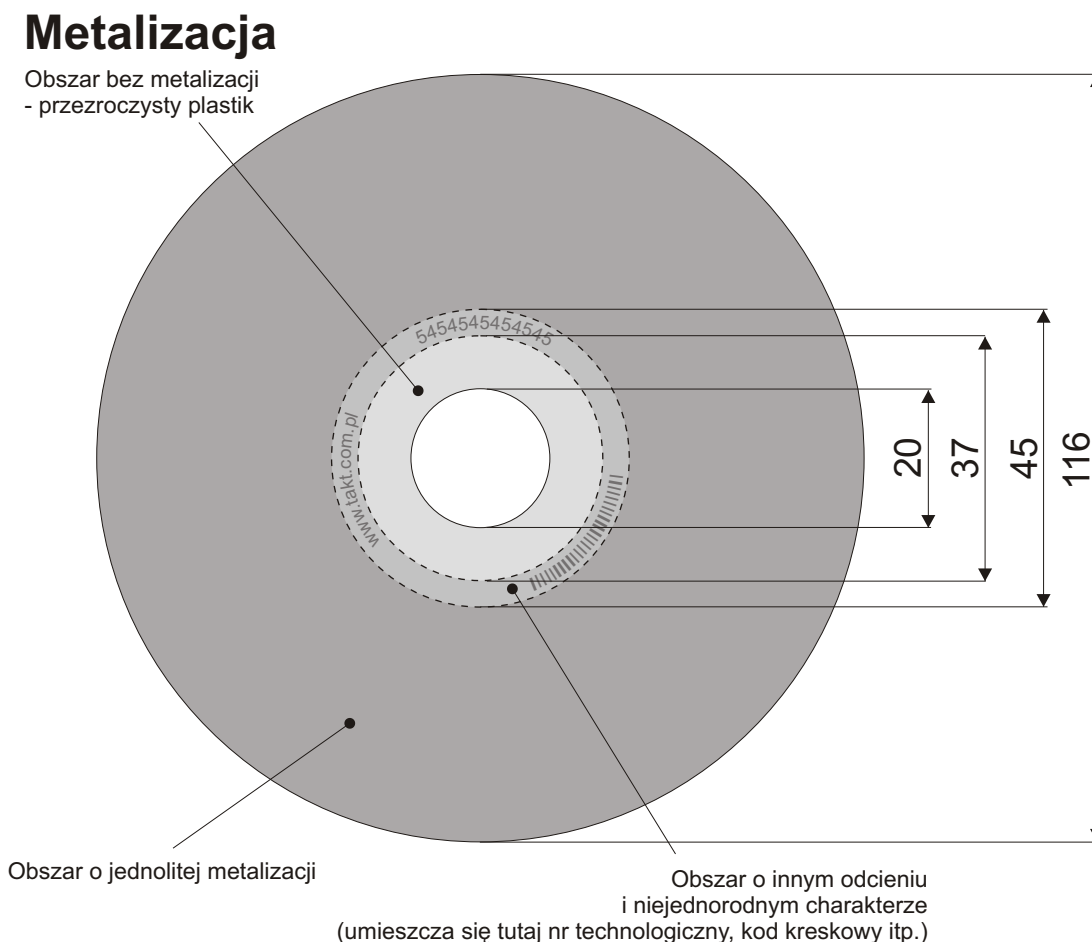**METALIZACJA a nadruk**

Struktura metalizacji płyty w obszarze nadruku:

od 116 do 45 mm - jednolita metalizacja

od 45 do 37 mm - metalizacja o innym odcieniu z dodatkowymi elementami tj. kod kreskowy, nr. technologiczne itp.

od 37 do 20 mm - brak metalizacji, przezroczysty plastik

Przy projektowaniu nadruku **bez podkładu lub podkładu z wybraniem** należy wziąć pod uwagę różnice w wyglądzie metalizacji płyty. Niejednorodność tła pomiędzy 45 a 37 mm spowoduje że elementy mogą stać się mało estetyczne a czasem nawet nieczytelne.

Nadruk na obszarze bez metalizacji może różnić się kolorystycznie w stosunku do nadruku na pozostałym obszarze. Zalecamy projektowanie nadruku w obszarze 116 do 45 mm.